はしご

1連・2連はしご

GXシリーズ

ver.1.2

- 鋼製部品は溶融亜鉛めっき仕上げ,ステンレス製のボルト・ナット
- 上はしごの抜けを防ぐ自動ロック装置付
- 短縮時に踏みさんで足を挟まない安全構造

1連はしご　　2連はしご

自動ロック装置付き

端具は角度自在
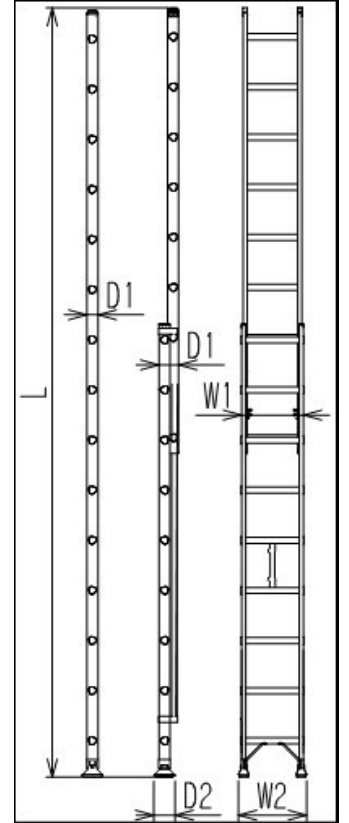
・仕様

<table>
<tr><th rowspan="2">種別</th><th rowspan="2">品番</th><th>全長(mm)</th><th>縮長(mm)</th><th>はしご外寸(mm)</th><th>端具外寸(mm)</th><th>はしご厚み(mm)</th><th>端具厚み(mm)</th><th rowspan="2">質量(kg)</th><th rowspan="2">許容荷重(kN)</th></tr>
<tr><th>L</th><th>L2</th><th>W1</th><th>W2</th><th>D1</th><th>D2</th></tr>
<tr><td rowspan="4">1連</td><td>GX60S</td><td>6,041</td><td>–</td><td rowspan="9">406</td><td rowspan="9">448</td><td rowspan="4">72</td><td rowspan="9">140</td><td>11.8</td><td rowspan="4">1.27</td></tr>
<tr><td>GX50S</td><td>5,051</td><td>–</td><td>10.1</td></tr>
<tr><td>GX40S</td><td>4,061</td><td>–</td><td>8.3</td></tr>
<tr><td>GX30S</td><td>3,071</td><td>–</td><td>6.3</td></tr>
<tr><td rowspan="5">2連</td><td>GX100D</td><td>10,016</td><td>5,866</td><td rowspan="5">129</td><td>23.0</td><td rowspan="2">0.98</td></tr>
<tr><td>GX90D</td><td>9,026</td><td>5,206</td><td>21.1</td></tr>
<tr><td>GX80D</td><td>8,036</td><td>4,876</td><td>19.5</td><td>1.07</td></tr>
<tr><td>GX70D</td><td>7,046</td><td>4,216</td><td>17.4</td><td rowspan="2">1.27</td></tr>
<tr><td>GX60D</td><td>6,056</td><td>3,886</td><td>14.9</td></tr>
</table>

アルインコ株式会社　建設機材事業部

https://www.alinco.co.jp/

札幌支店　TEL: 011-222-8810　E-mail: k-sapporo@alinco.co.jp
仙台支店　TEL: 022-221-8210　E-mail: k-sendai@alinco.co.jp
東京支店　TEL: 03-3278-5870　E-mail: k-tokyo@alinco.co.jp
名古屋支店　TEL: 052-232-2103　E-mail: k-nagoya@alinco.co.jp
大阪支店　TEL: 06-7636-2310　E-mail: k-osaka@alinco.co.jp
広島支店　TEL: 082-506-4550　E-mail: k-hiroshima@alinco.co.jp
福岡支店　TEL: 092-652-3388　E-mail: k-fukuoka@alinco.co.jp

■製品の仕様及び外観は、改良の為予告無く変更する事があります。